



Beispiel zur Fahnen-Layouterstellung für Masten ohne Ausleger

- ! Egal für welche Fahnengröße Sie sich entscheiden, geben Sie prinzipiell an der Fahnenmastseite **70 mm**
- ansonsten umlaufend eine Beschnittzugabe von **40 mm** hinzu. Die Zugaben sind bei allen Fahnengrößen gleich.


fertig konfektioniertes
Fahnenmaß (Sichtmaß/Endmaß)
110 x 300 cm



Anlegen des Layouts
121 x 308 cm



fertige Druckdatei

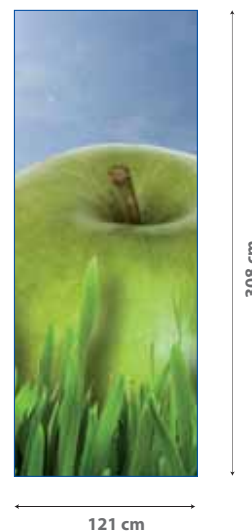

- Sichtmaß/ Endmaß:**
Stellt das fertig konfektierte Sichtmaß der Fahnen dar.
 - Layoutfläche:**
Logos, Schriften etc. sind nur innerhalb dieser Fläche zu plazieren und vor Datenversendung zu Kurven (Zeichenwege) zu wandeln.
 - Gurtband:**
An der Mastseite ist ein Gurtband eingenäht, wo im Abstand von ca. 50-70 cm Ösen eingesetzt sind.
 - Beschnittzugaben für Farbfonds:**
Falls ihr Motiv einen farbigen Untergrund oder Farbflächen bzw. Farbfonds enthält, welche bis zum Sichtmaß/ Endmaß laufen, geben Sie diesen Flächen genügend Beschnittzugabe.
Die Beschnittzugaben sind für alle Fahnengrößen gleich!
- Fahnenmastseite (links): 70 mm
- rechts, oben und unten: 40 mm
 - Hinweise zur Datenlieferung:**
 - Wenn Sie mit dem layouten fertig sind, sind alle Linien zu löschen – siehe „fertige Druckdatei“.
 - Senden Sie uns zusätzlich zu der fertigen Druckdatei ein Ansicht-PDF von der Fahne, in der noch alle Hilfslinien enthalten sind!
 - Alle Daten sind im CMYK anzulegen – Bitte verwenden Sie keine RGB-Daten.
 - Schriften sind in Zeichenwege/ Pfade zu wandeln.
- weitere Informationen zur Datenlieferung
finden Sie im PDF-Format unter:
<http://www.signa-fahnen.de/downloads.php>